


## 紫外消毒模块 UV-C45

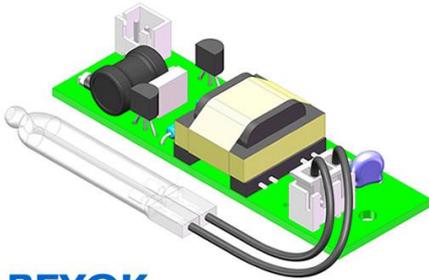

**BEYOK**  
Ozone & Health

灯管类型: 冷阴极 U 形紫外灯管

工作波段: UV-C254nm

有无臭氧: 按需定制

结构特点: 分体式配套模块

输入电压: DC12V

额定功率: 1-2 W

辐射强度: >5mw/cm<sup>2</sup>

电路尺寸: 60\*22\*15 mm

灯管尺寸: 8\*4\*50 mm

产品净重: - g

百悦康 UV-C 系列紫外消毒模块, 采用 254nmUV-C 波段的紫外线, 穿透微生物的细胞膜和细胞核来破坏核酸分子, 使其失去复制能力或失去活性, 不需添加任何化学药品及不需加热或冷却, 即能达到杀菌、消毒和空气清新效果, 广泛适用于小家电、美容器械、公共交通、公共场所的空气和水的消毒。

### 性能特点:

- 紫外线杀菌应用范围广、速度快、效率高、效果好、广谱性
- UV-C254nm 冷阴极灯管, 使用方便、体积小, 照射强度高、发热低、寿命长
- 适配的电子镇流器, 工作效率高、发热低

### 主要功能:

- 广普杀菌, 能迅速有效地杀灭各种细菌、病毒等微生物
- 通过光解作用, 能有效降解空气霉菌和水中的氯化物
- 环保安全, 无二次污染, 纯物理杀菌, 不产生其它任何副作用

### 适用范围:

- 手机消毒盒、牙刷消毒器、美容雾化器、水杯等个人用消毒小家电配套
- 空调、冰箱、吸尘器、空气净化器、空气消毒机、消毒柜、马桶、鞋柜等厨卫家电配套
- 小汽车、公交车、酒店房间、公共卫生间等公共场所消毒设备配套

### 产品系列:

名称	型号	输入电压	电源功率	灯管类型	电路尺寸	灯管尺寸
紫外消毒模块	CUV-C43	DC12V	0.5-1 W	冷阴极直管	40*20*12 mm	4*4*35 mm
紫外消毒模块	CUV-C45	DC12V	1-2 W	冷阴极 U 管	60*22*15 mm	8*4*50 mm
紫外消毒模块	CUV-C49	AC220V/DC12V	2-3 W	冷阴极 U 管	80*22*15 mm	8*4*100 mm

### 尺寸视图:

