


落地式臭氧水系统 GQW-S12T

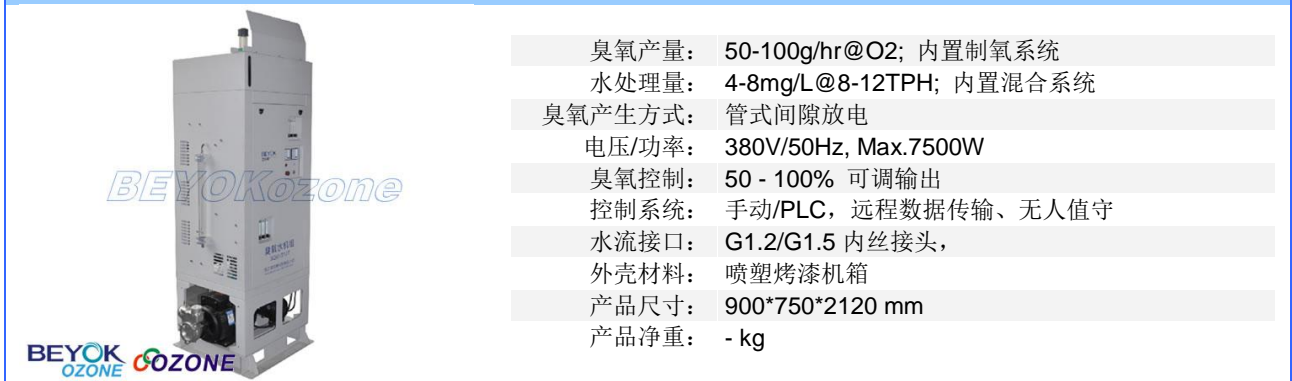

臭氧产量:	50-100g/hr@O ₂ ; 内置制氧系统
水处理量:	4-8mg/L@8-12TPH; 内置混合系统
臭氧产生方式:	管式间隙放电
电压/功率:	380V/50Hz, Max.7500W
臭氧控制:	50 - 100% 可调输出
控制系统:	手动/PLC, 远程数据传输、无人值守
水流接口:	G1.2/G1.5 内丝接头,
外壳材料:	喷塑烤漆机箱
产品尺寸:	900*750*2120 mm
产品净重:	- kg

百悦康 GQW-S 系列落地式臭氧水系统采用地面固定方式，是一套完善的臭氧水制取系统，包括氧气源系统、臭氧系统、气水混合系统、冷却系统、自动控制系统。高效体积小的气液混合系统，达到高浓度臭氧水。

性能特点:

- 采用落地式箱体，安装容易、操作简单、维护方便
- 专利的气水混合技术，体积紧凑，效果直观，实现低成本高效率
- 紧凑设计，集合了气源处理、制氧系统、臭氧发生系统、气水混合系统，臭氧可调输出
- 气水混合系统将臭氧混合入水制成消毒用臭氧水

主要功能:

- 臭氧消毒的高效广谱：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、真菌、比较顽固的乙肝病毒都有较强杀灭作用
- 臭氧消毒的扩散性好：在空气中充分与细菌病毒接触，无卫生死角
- 臭氧消毒无二次污染：消毒后多余的臭氧会自然分解为氧，没有残留，无二次污染，减少化学消毒品的使用

适用范围:

- 杀菌消毒：食品车间、灌装水生产线、养殖场、游泳池、二次供水水箱
- 除臭除霉：中央空调冷却水塔

产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
落地式臭氧水系统	GQW-S06T	220V/50Hz	4500W	30-50g/hr@O ₂ ; 4-6TPH	885*660*1400
落地式臭氧水系统	GQW-S12T	380V/50Hz	7500W	50-100g/hr@O ₂ ; 8-12TPH	900*750*2120

尺寸视图:

